Használati útmutató

LED-es óra dátum-hőmérséklet kijelzéssel, távirányítós

Az óra működtetéséhez egy USB áramforrásra (USB hálózati adapter, PC/Laptop USB csatlakozója stb.) van szükség. A csomag az USB adaptert nem, csak a szükséges összekötő kábelt (1,5m) tartalmazza.

Ahhoz, hogy az óra a beállításokat áramszünet esetén is megőrizze 2 db 1.5V AAA méretű ceruzaelemre van szükség, amelyet az óra hátlapján található tartóba kell behelyezni (az elem nem tartozék).

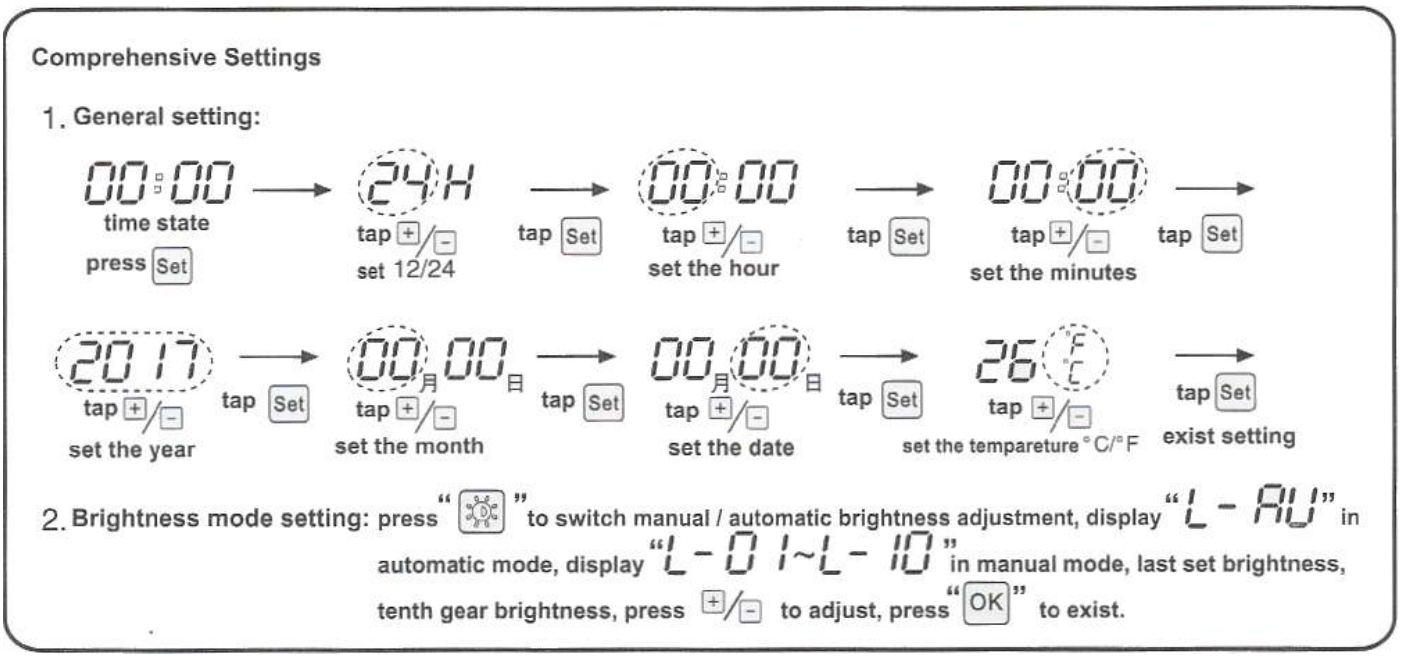

Általános beállítások

1. Csatlakoztassa az órát az USB áramforráshoz
2. Az óra hátlapján nyomja meg a SET gombot
3. A +/- gombokkal állítsa be a 12 vagy 24 órás formátumot, majd nyomja meg a SET gombot
4. A +/- gombokkal állítsa be az Órát, majd nyomja meg a SET gombot
5. A +/- gombokkal állítsa be a Percet, majd nyomja meg a SET gombot
6. A +/- gombokkal állítsa be az Évszámot, majd nyomja meg a SET gombot
7. A +/- gombokkal állítsa be a Hónapot, majd nyomja meg a SET gombot
8. A +/- gombokkal állítsa be a Napot, majd nyomja meg a SET gombot
9. A +/- gombokkal állítsa be a Hőmérséklet kijelzés formátumát (°C/°F), majd a beállítás befejezéséhez nyomja meg a SET gombot

A fényerő beállítása

1. A fényerő beállításához nyomja meg a gombot. Választhat automatikus vagy manuális fényerő beállítást.
2. Automatikus beállítás esetén a kijelzőn „L-AU” felirat jelenik meg, a beállítás mentéséhez nyomja meg az OK gombot
3. Manuális beállítás esetén a kijelzőn „L-01” ~ „L-10” felirat jelenik meg. A kívánt fényerőt 10 lépésben a +/- gombokkal lehet beállítani. A beállítás befejezéséhez nyomja meg az OK gombot.

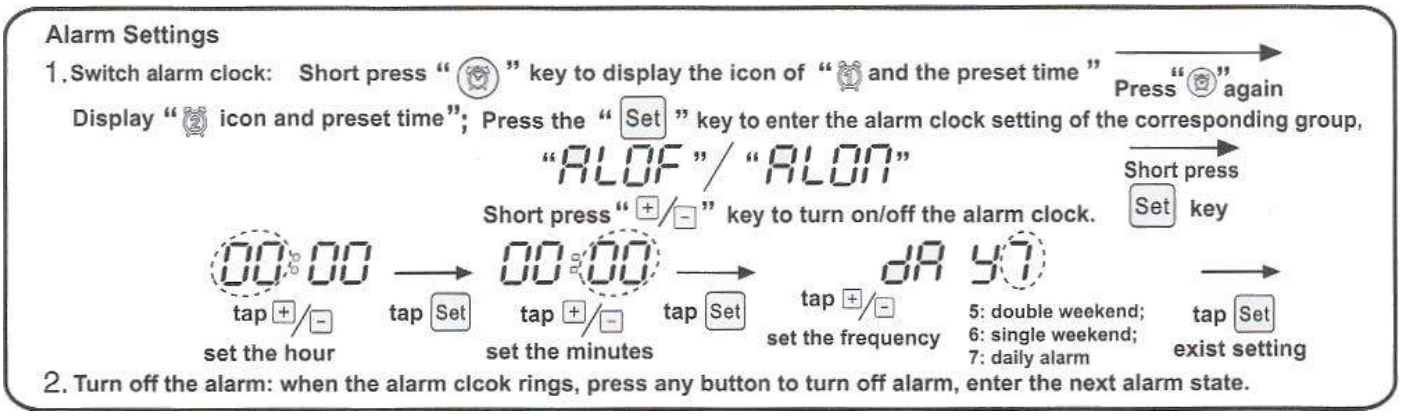

Az ébresztőóra beállítása

1. Két ébresztést tud beállítani az órán. Nyomja meg a gombot. A kijelzőn megjelenik a ikon és a beállított első ébresztési idő. Ha még egyszer megnyomja a gombot megjelenik ikon és a beállított második ébresztési idő.
2. A SET gomb megnyomásával tudja megváltoztatni a kiválasztott ébresztés beállításait
3. A +/- gombokkal tudja ki- bekapcsolni (ALOF / ALON) az ébresztést, majd nyomja meg a SET gombot
4. A +/- gombokkal állítsa be az Órát, majd nyomja meg a SET gombot
5. A +/- gombokkal állítsa be a Percet, majd nyomja meg a SET gombot
6. A +/- gombokkal tudja beállítani az ébresztés gyakoriságát:
    a. A kijelzőn dA-Y5 beállítás: dupla hétvégi ébresztés
    b. A kijelzőn dA-Y6 beállítás: egyszeri hétvégi ébresztés
    c. A kijelzőn dA-Y7 beállítás: ébresztés minden napon
7. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a SET gombot

Ébresztéskor bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja az ébresztést. A következő ébresztés automatikusan aktiválódik

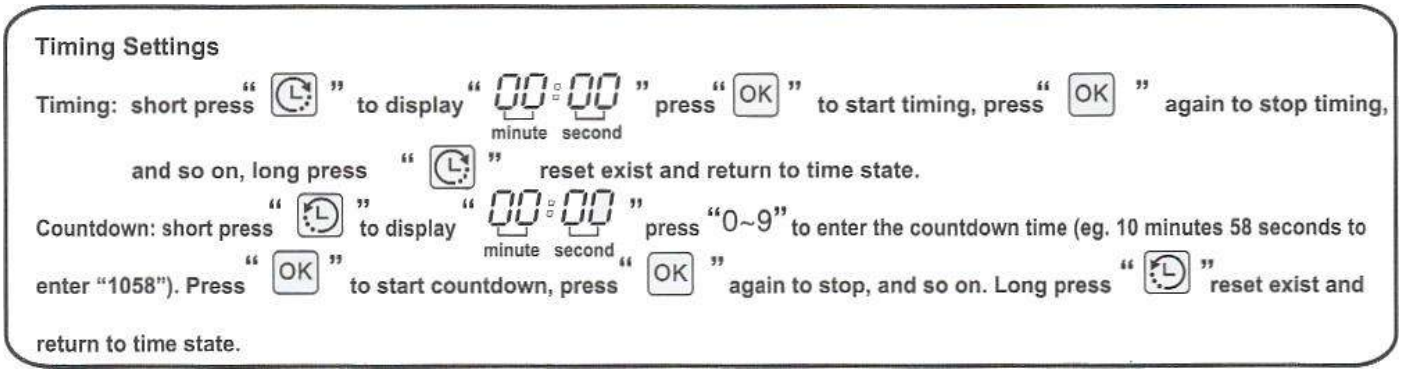

Időmérés és visszaszámlálás

1. Az időmérés mód aktiválásához a távirányítón nyomja meg a gombot. A kijelzőn 00:00 látható (perc:másodperc). Az OK gomb megnyomásával tudja elindítani vagy megállítani az időmérést. A gombot hosszan nyomva tartva a számláló nullázódik és az óra visszavált a normál idő/dátum kijelzésre.
2. A visszaszámlálás mód aktiválásához a távirányítón nyomja meg a gombot. A 0-9 gombokkal állítsa be hány perc/másodperctől induljon a visszaszámlálás (pl. 10 perc 58 másodperc beállításához írja be „1058”. Az OK gomb megnyomásával tudja elindítani vagy megállítani a visszaszámlálást. A gombot hosszan nyomva tartva a számláló nullázódik és az óra visszaáll a normál idő/dátum kijelzésre.

Egyéb beállítások

1. Beállítások közben a távirányítón a +/- gombokkal tud értéket beállítani vagy beírhatja közvetlenül a számokat is. A beállítást az OK gomb megnyomásával tudja elmenteni. Ha 3 másodpercig nem ír be semmit a beállítás automatikusan mentésre kerül.
2. Az óra hátulján található 4 gomb funkciója megegyezik a távirányítón található azonos gombokkal. A távirányítón a SET gomb hosszú megnyomásával válthat manuális vagy automatikus fényerő beállítás között.
3. A távirányító gombjával kikapcsolhatja a kijelzőt. Ez csak a kijelzőre van hatással, az óra normál módon tovább működik.
4. A távirányítón a – gombot hosszan nyomva tartva ki vagy bekapcsolhatja a Nyári időszámítást. Bekapcsolt állapotban a kijelzőn DTS ikon jelenik meg.
5. A távirányító FUNS és EN/CN gombjai nem rendelkeznek funkcióval.

Technikai specifikáció

- Anyaga: ABS
- Kijelző típusa: LED
- Kijelzés módja: Digitális
- Tápellátás: USB (5V/1A), az adapter nem tartozék
- USB kábel hossza: 1.5m
- Fényerő: 10 lépésben állítható manuálisan vagy automatikusan
- Beállítási mód: Gombokkal vagy távirányítóval
- Memória: 2db cserélhető 1.5V AAA elem (nem tartozék)
- Mérete (szé x ma x mé): 32 x 10,5 x 3.0cm
- Tömege: 340g (kábel és elemek nélkül)
- Tartozék: USB tápkábel, távirányító, felszereléshez sablon

Ez a használati útmutató a WPOWER®Hungary Kft. tulajdonát képezni és szerzői jog védi.

A WPOWER® Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható sem elektronikusan, sem papír alapon, sem részben, sem egészben.

A használati útmutatóban található adatok, leírások a termék gyártójától származnak, azok pontosságáért és valóságtartalmáért a forgalmazó WPOWER® Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.